
2001 年全国理综旧课程

1. 市场上有种灯具俗称“冷光灯”，用它照射物品时能使被照物品处产生热效应大大降低，从而广泛地应用于博物馆、商店等处。这种灯降低热效应的原因之一是在灯泡后面放置的反光镜玻璃表面上镀一层薄膜（例如氟化镁），这种膜能消除不镀膜时玻璃表面反射回来的热效应最显著的红外线。以 λ 表示此红外线的波长，则所镀薄膜的厚度最小应为 (　)


A. $\frac{1}{8}\lambda$　　B. $\frac{1}{4}\lambda$　　C. $\frac{1}{2}\lambda$　　D. λ

2. 一定质量的理想气体由状态 A 经过图中所示过程变到状态 B。在此过程中气体的密度 (　)



A. 一直变小　　B. 一直变大　　C. 先变小后变大　　D. 先变大后变小

3. 如图所示，在一粗糙水平面上有两个质量分别为 m_1 和 m_2 的木块 1 和 2，中间用一原长为 l、劲度系数为 k 的轻弹簧连接起来，木块与地面间的滑动摩擦因数为 μ。现用一水平力向右拉木块 2，当两木块一起匀速运动时两木块之间的距离是 (　)



A. $l+\frac{\mu}{k}m_1g$　　B. $l+\frac{\mu}{k}(m_1+m_2)g$　　C. $l+\frac{\mu}{k}m_2g$　　D. $l+\frac{\mu}{k}\cdot\frac{m_1m_2}{m_1+m_2}g$

4. 在抗洪抢险中，战士驾驶摩托艇救人。假设江岸是平直的，洪水沿江向下游流去，水流速度为 v_1，摩托艇在静水中的航速为 v_2，战士救人的地点 A 离岸边最近处 O 的距离为 d。如战士想在最短时间内将人送上岸，则摩托艇登陆的地点离 O 点的距离为 (　)

A. $\frac{dv_2}{\sqrt{v_2^2-v_1^2}}$　　B. 0　　C. $\frac{dv_1}{v_2}$　　D. $\frac{dv_2}{v_1}$

5. 图 1 所示为一列简谐横波在 $t=20\,\mathrm{s}$ 时的波形图，图 2 是这列波中 P 点的振动图线，那么该波的传播速度和传播方向是 (　)

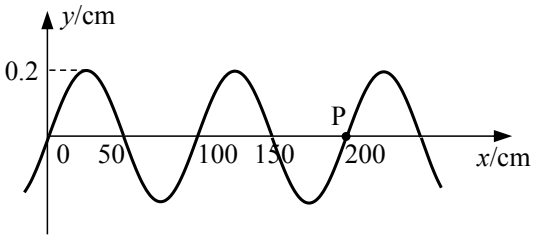


图 1


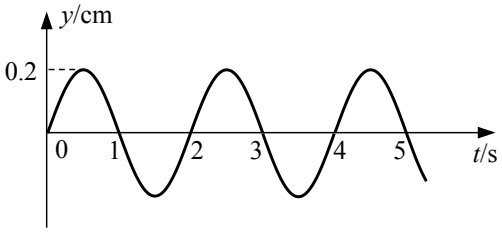


图 2

A. $v = 25\,\mathrm{cm/s}$，向左传播　　B. $v = 50\,\mathrm{cm/s}$，向左传播


C. $v = 25\,\mathrm{cm/s}$，向右传播　　D. $v = 50\,\mathrm{cm/s}$，向右传播

6. 图中所示是一个平行板电容器，其电容为 C，带电量为 Q，上极板带正电。现将一个试探电荷 q 由两极板间的 A 点移动到 B 点，如图所示。A、B 两点间的距离为 s，连线 AB 与极板间的夹角为 30°，则电场力对试探电荷 q 所做的功等于 (　)

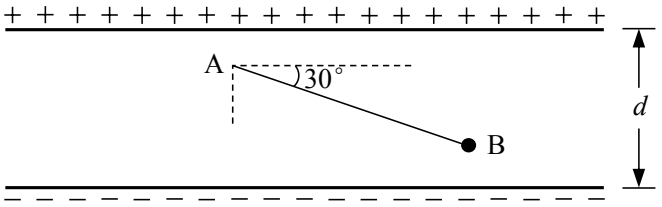

A. $\frac{qCs}{Qd}$　　B. $\frac{qQs}{Cd}$　　C. $\frac{qQs}{2Cd}$　　D. $\frac{qCs}{2Qd}$

7. 如图所示，两块同样的玻璃直角三棱镜 ABC，两者的 AC 面是平行放置的，在它们之间是均匀的未知透明介质。一单色细光束 O 垂直于 AB 面入射，在图示的出射光线中 (　)

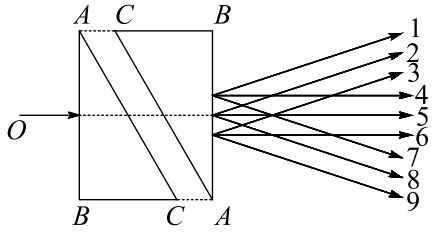

A. 1、2、3（彼此平行）中的任一条都有可能

B. 4、5、6（彼此平行）中的任一条都有可能

C. 7、8、9（彼此平行）中的任一条都有可能

D. 只能是 4、6 中的某一条

8. 下列一些说法正确的是 (　)

①一质点受两个力作用且处于平衡状态（静止或匀速），这两个力在同一段时间内的冲量一定相同


②一质点受两个力作用且处于平衡状态（静止或匀速），这两个力在同一段时间内做的功或者都为零，或者大小相等符号相反

③在同样时间内，作用力和反作用力的功大小不一定相等，但正负号一定相反

④在同样时间内，作用力和反作用力的功大小不一定相等，正负号也不一定相反

A. ①②　　B. ①③　　C. ②③　　D. ②④

9. 电磁流量计广泛应用于测量可导电流体（如污水）在管中的流量（在单位时间内通过管内横截面的流体的体积）。为了简化，假设流量计是如图所示的横截面为长方形的一段管道，其中空部分的长、宽、高分别为图中的 a、b、c，流量计的两端与输送液体的管道相连接（图中虚线）。图中流量计的上下两面是金属材料，前后两面是绝缘材料，现于流量计所在处加磁感强度为 B 的匀强磁场，磁场方向垂直于前后两面。当导电液体稳定地流经流量计时，在管外将流量计上、下两表面分别与一串接了电阻 R 的电流表的两端连接，I 表示测得的电流值。已知流体的电阻率为 ρ，不计电流表的内阻，则可求得流量为（　）

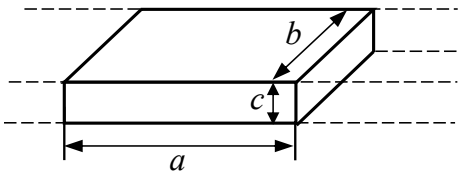

A. $\frac{I}{B}(bR+\rho\frac{c}{a})$　　B. $\frac{I}{B}(aR+\rho\frac{b}{c})$　　C. $\frac{I}{B}(cR+\rho\frac{a}{b})$　　D. $\frac{I}{B}(R+\rho\frac{bc}{a})$

10. 实验室中现有器材如实物图 1 所示，有：

电池 E，电动势约 10 V，内阻约 1 Ω；

电流表 A_1，量程 10 A，内阻 r_1 约为 0.2 Ω；

电流表 A_2，量程 300 mA，内阻 r_2 约为 5 Ω；

电流表 A_3，量程 250 mA，内阻 r_3 约为 5 Ω；

电阻箱 R_1，最大阻值 999.9 Ω，阻值最小改变量为 0.1 Ω；

滑线变阻器 R_2，最大阻值 100 Ω；开关 S；导线若干。

要求用图 2 所示的电路测定图中电流表 A 的内阻。

(1) 在所给的三个电流表中，哪几个可用此电路精确测出其内阻？

(2) 在可测的电流表中任选一个作为测量对象，在实物图上连成测量电路。

(3) 你要读出的物理量是 _____。

用这些物理量表示待测内阻的计算公式是 _____。

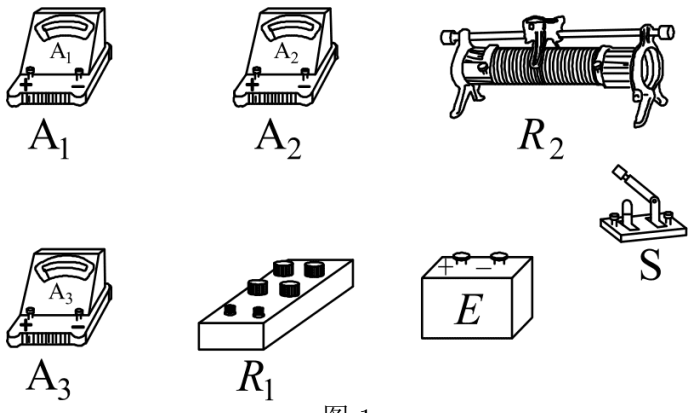


图 1


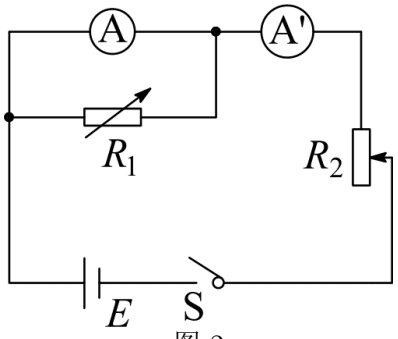


图 2

11. 如图是测量带电粒子质量的仪器工作原理示意图。设法使某有机化合物的气态分子导入图中所示的容器 A 中，使它受到电子束轰击，失去一个电子变成正一价的分子离子。分子离子从狭缝 s_1 以很小的速度进入电压为 U 的加速电场区（初速不计），加速后，再通过狭缝 s_2、s_3 射入磁感强度为 B 的匀强磁场，方向垂直于磁场区的界面 PQ。最后，分子离子打到感光片上，形成垂直于纸面而且平行于狭缝 s_3 的细线。若测得细线到狭缝 s_3 的距离为 d。导出分子离子的质量 m 的表达式。

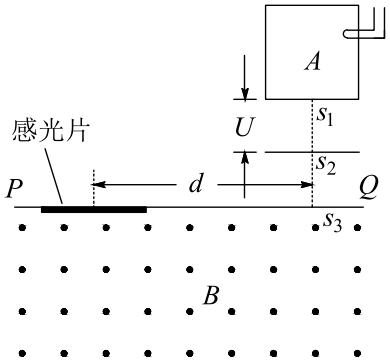

12. 太阳现正处于主序星演化阶段。它主要是由电子和 ${}_1^1\mathrm{H}$、${}_2^4\mathrm{He}$ 等原子核组成。维持太阳辐射的是它内部的核聚变反应，核反应方程是 $2\,{}_{-1}^{0}\mathrm{e} + 4\,{}_1^1\mathrm{H} \longrightarrow {}_2^4\mathrm{He} +$ 释放的核能，这些核能最后转化为辐射能。根据目前关于恒星演化的理论，若由于聚变反应而使太阳中的 ${}_1^1\mathrm{H}$ 核数目从现有数减少 10%，太阳将离开主序星阶段而转入红巨星的演化阶段。为了简化，假定目前太阳全部由电子和 ${}_1^1\mathrm{H}$ 核组成。

(1) 为了研究太阳演化进程，需知道目前太阳的质量 M。已知地球半径 $R = 6.4\times10^6\,\mathrm{m}$，地球质量 $m = 6.0\times10^{24}\,\mathrm{kg}$，日地中心的距离 $r = 1.5\times10^{11}\,\mathrm{m}$，地球表面处的重力加速度 $g = 10\,\mathrm{m/s^2}$，1 年约为 $3.2\times10^7\,\mathrm{s}$，试估算目前太阳的质量 M。

(2) 已知质子质量 $m_\mathrm{p} = 1.6726\times10^{-27}\,\mathrm{kg}$，${}_2^4\mathrm{He}$ 质量 $m_\alpha = 6.6458\times10^{-27}\,\mathrm{kg}$，电子质量 $m_\mathrm{e} = 0.9\times10^{-30}\,\mathrm{kg}$，光速 $c = 3\times10^8\,\mathrm{m/s}$。求每发生一次题中所述的核聚变反应所释放的核能。

(3) 又知地球上与太阳垂直的每平方米截面上，每秒通过的太阳辐射能 $w = 1.35\times10^3\,\mathrm{W/m^2}$。试估算太阳继续保持在主序星阶段还有多少年的寿命。（估算结果只要求一位有效数字。）