

2009 年山东理综


1. 如图所示，光滑半球形容器固定在水平面上，O 为球心，一质量为 m 的小滑块，在水平力 F 的作用下静止 P 点。设滑块所受支持力为 F_N。OP 与水平方向的夹角为 θ，重力加速度为 g。下列关系正确的是（　）




A. $F=\frac{mg}{\tan\theta}$　　B. $F=mg\tan\theta$　　C. $F_N=\frac{mg}{\tan\theta}$　　D. $F_N=mg\tan\theta$

2. 某物体做直线运动的 $v-t$ 图象如图所示，据此判断下图（F 表示物体所受合力，x 表示物体的位移）四个选项中正确的是（　）







A.



B.



C.



D.

3. 2008 年 9 月 25 日至 28 日我国成功实施了“神舟”七号载人航天飞行并实现了航天员首次出舱。飞船先沿椭圆轨道飞行，后在远地点 343 千米处点火加速，由椭圆轨道变成高度为 343 千米的圆轨道，在此圆轨道上飞船运行周期约为 90 分钟。下列判断正确的是（　）


A. 飞船变轨前后的机械能相等

B. 飞船在圆轨道上时航天员出舱前后都处于失重状态

C. 飞船在此圆轨道上运动的角速度大于同步卫星运动的角速度

D. 飞船变轨前通过椭圆轨道远地点时的加速度大于变轨后沿圆轨道运动的加速度

4. 某小型水电站的电能输送示意图如下。发电机的输出电压为 200 V，输电线总电阻为 r，升压变压器原副线圈匝数分别为 n_1、n_2。降压变压器原副线圈匝数分别为 n_3、n_4（变压器均为理想变压器）。要使额定电压为 220 V 的用电器正常工作，则（　）

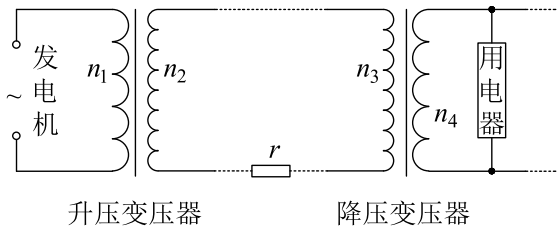


A. $\frac{n_2}{n_1} > \frac{n_3}{n_4}$

B. $\frac{n_2}{n_1} < \frac{n_3}{n_4}$

C. 升压变压器的输出电压等于降压变压器的输入电压

D. 升压变压器的输出功率大于降压变压器的输入功率

5. 如图所示，在 x 轴上关于原点 O 对称的两点固定放置等量异种点电荷 $+Q$ 和 $-Q$，x 轴上的 P 点位于 $-Q$ 的右侧。下列判断正确的是（　）




A. 在 x 轴上还有一点与 P 点电场强度相同

B. 在 x 轴上还有两点与 P 点电场强度相同

C. 若将一试探电荷 $+q$ 从 P 点移至 O 点，电势能增大

D. 若将一试探电荷 $+q$ 从 P 点移至 O 点，电势能减小

6. 如图所示，一导线弯成半径为 a 的半圆形闭合回路。虚线 MN 右侧有磁感应强度为 B 的匀强磁场，方向垂直于回路所在的平面。回路以速度 v 向右匀速进入磁场，直径 CD 始终与 MN 垂直。从 D 点到达边界开始到 C 点进入磁场为止，下列结论正确的是（　）

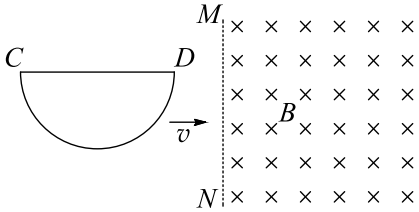


A. 感应电流方向不变

B. CD 段直线始终不受安培力

C. 感应电动势最大值 $E_m = Bav$

D. 感应电动势平均值 $\overline{E} = \frac{1}{4}\pi Bav$

7. 图示为某探究活动小组设计的节能运动系统。斜面轨道倾角为 30°，质量为 M 的木箱与轨道的动摩擦因数为 $\frac{\sqrt{3}}{6}$。木箱在轨道端时，自动装货装置将质量为 m 的货物装入木箱，然后木箱载着货物沿轨道无初速滑下，当轻弹簧被压缩至最短时，自动卸货装置立刻将货物卸下，然后木箱恰好被弹回到轨道顶端，再重复上述过程。下列选项正确的是（　）



A. $m = M$


B. $m = 2M$

C. 木箱不与弹簧接触时，上滑的加速度大于下滑的加速度

D. 在木箱与货物从顶端滑到最低点的过程中，减少的重力势能全部转化为弹簧的弹性势能

8. 请完成以下两小题。

（1）某同学在家中尝试验证平行四边形定则，他找到三条相同的橡皮筋（遵循胡克定律）和若干小重物，以及刻度尺、三角板、铅笔、细绳、白纸、钉子，设计了如下实验：将两条橡皮筋的一端分别挂在墙上的两个钉子 A、B 上，另一端与第三条橡皮筋连接，结点为 O，将第三条橡皮筋的另一端通过细绳挂一重物。



①为完成实验，下述操作中必需的是_____。

（A）测量细绳的长度　　（B）测量橡皮筋的原长


（C）测量悬挂重物后橡皮筋的长度　　（D）记录悬挂重物后结点 O 的位置

②钉子位置固定，欲利用现有器材，改变条件再次验证，可采用的方法是_____。


（2）为了节能和环保，一些公共场所使用光控开关控制照明系统。光控开关可采用光敏电阻来控制，光敏电阻是阻值随着光的照度而发生变化的元件（照度可以反映光的强弱，光越强照度越大，照度单位为 lx）。某光敏电阻 R_P 在不同照度下的阻值如下表：

照度（lx）	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2
电阻（kΩ）	75	40	28	23	20	18

①根据表中数据，请在给定的坐标系中描绘出阻值随照度变化的曲线，并说明阻值随照度变化的特点。

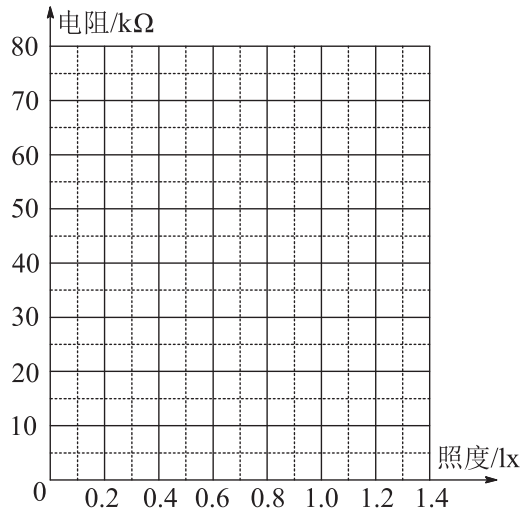


②如图所示，当 1、2 两端所加电压上升至 2 V 时，控制开关自动启动照明系统，请利用下列器材设计一个简单电路，给 1、2 两端提供电压，要求当天色渐暗照度降低至 1.0 lx 时启动照明系统，在虚线框内完成电路原理图。（不考虑控制开关对所设计电路的影响）



提供的器材如下：

光敏电阻 R_P（符号如图所示，阻值见上表）



直流电源 E（电动势 3 V，内阻不计）；


定值电阻：$R_1 = 10\,\mathrm{k\Omega}$，$R_2 = 20\,\mathrm{k\Omega}$，$R_3 = 40\,\mathrm{k\Omega}$（限选其中之一并在图中标出）；开关 S 及导线若干。

9. 如图所示，某货场需将质量为 $m_1 = 100\,\mathrm{kg}$ 的货物（可视为质点）从高处运送至地面，为避免货物与地面发生撞击，现利用固定于地面的光滑四分之一圆轨道，使货物从轨道顶端无初速滑下，轨道半径 $R = 1.8\,\mathrm{m}$。地面上紧靠轨道依次排放两块完全相同的木板 A、B，长度均为 $l = 2\,\mathrm{m}$，质量均为 $m_2 = 100\,\mathrm{kg}$，木板上表面与轨道末端相切。货物与木板间的动摩擦因数为 μ_1，木板与地面间的动摩擦因数 $\mu_2 = 0.2$。（最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等，取 $g = 10\,\mathrm{m/s^2}$）

(1) 求货物到达圆轨道末端时对轨道的压力。

(2) 若货物滑上木板 A 时，木板不动，而滑上木板 B 时，木板 B 开始滑动，求 μ_1 应满足的条件。

(3) 若 $\mu_1 = 0.5$，求货物滑到木板 A 末端时的速度和在木板 A 上运动的时间。

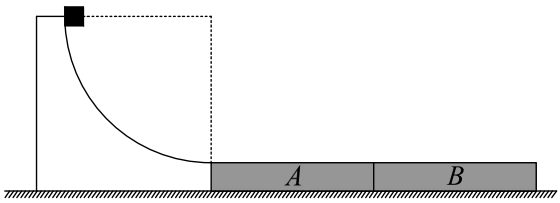


10. 如图 甲 所示，建立 Oxy 坐标系，两平行极板 P、Q 垂直于 y 轴且关于 x 轴对称，极板长度和板间距均为 l，第一、四象限有磁感应强度为 B 的匀强磁场，方向垂直于 Oxy 平面向里。位于极板左侧的粒子源沿 x 轴向右连续发射质量为 m、电荷量为 $+q$、速度相同、重力不计的带电粒子，在 $0 \sim 3t_0$ 时间内两板间加上如图 乙 所示的电压（不考虑极板边缘的影响）。已知 $t = 0$ 时刻进入两板间的带电粒子恰好在 t_0 时刻经极板边缘射入磁场。上述 m、q、l、t_0、B 为已知量。（不考虑粒子间相互影响及返回板间的情况）


(1) 求电压 U_0 的大小。

(2) 求 $\frac{t_0}{2}$ 时进入两板间的带电粒子在磁场中做圆周运动的半径。

(3) 何时进入两板间的带电粒子在磁场中的运动时间最短？求此最短时间。

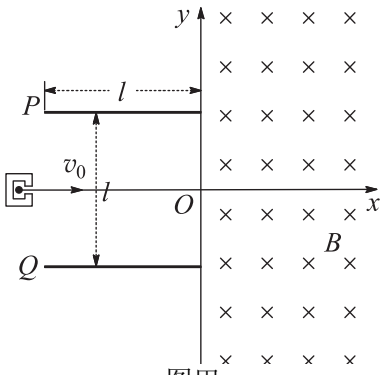

图甲

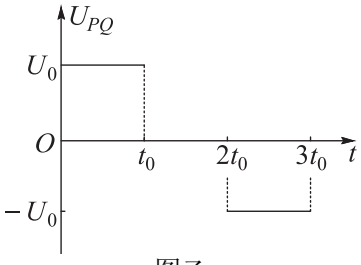

图乙

11. 一定质量的理想气体由状态 A 经状态 B 变为状态 C，其中 A→B 过程为等压变化，B→C 过程为等容变化。已知 $V_A = 0.3\,\mathrm{m}^3$，$T_A = T_C = 300\,\mathrm{K}$、$T_B = 400\,\mathrm{K}$。


(1) 求气体在状态 B 时的体积。

(2) 说明 B→C 过程压强变化的微观原因。


(3) 设 A→B 过程气体吸收热量为 Q_1，B→C 过程气体放出热量为 Q_2，比较 Q_1、Q_2 的大小并说明原因。

12. 请完成以下两小题。

（1）如图所示为一列简谐波在 $t=0$ 时的波形图，介质中的质点 P 做简谐运动的表达式为 $y=A\sin 5\pi t$，求该波的波速，并画出 $t=0.3\,\mathrm{s}$ 时的波形图（至少画出一个波长）。

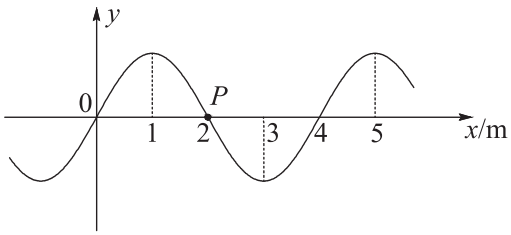

（2）一束单色光由左侧射入盛有清水的薄壁圆柱形玻璃杯，如图所示为过轴线的截面图，调整入射角 α，使光线恰好在水和空气的界面上发生全反射，已知水的折射率为 $\frac{4}{3}$，求 $\sin\alpha$ 的值。

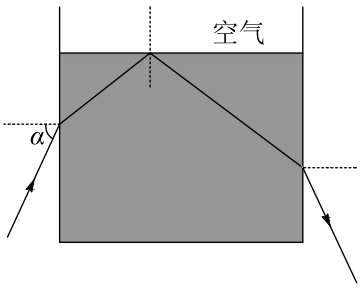

13. 请完成以下两小题。

（1）历史上第一次利用加速器实现的核反应，是用加速后动能为 0.5 MeV 的质子 ${}_1^1\mathrm{H}$ 轰击静止的 ${}_Z^A\mathrm{X}$，生成两个动能均为 8.9 MeV 的 ${}_2^4\mathrm{He}$。（$1\,\mathrm{MeV}=1.6\times10^{-13}\,\mathrm{J}$）

①上述核反应方程为_____。

②质量亏损为_____ kg。

（2）如图所示，光滑水平面轨道上有三个木块 A、B、C，质量分别为 $m_A=m_C=2m$，$m_B=m$，A、B 用细绳连接，中间有一压缩的弹簧（弹簧与滑块不栓接）。开始时 A、B 以共同速度 v_0 运动，C 静止。某时刻细绳突然断开，A、B 被弹开，然后 B 又与 C 发生碰撞并粘在一起，最终三滑块速度恰好相同。求 B 与 C 碰撞前 B 的速度。

